

STUDNIE KANALIZACYJNE - SZCZEGÓŁ

Właz uliczny wyposażony w:

- zatrzask,
- zawias,
- uszczelkę gumową,

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Płyta pokrywowa

Płyta odcciążająca

Uszczelnienie bitumem
szerokość szczeliny 1,5cm

Krąg studzienny

Stopień zjazdowy

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

- kinetą glazurowaną,
- wbudowanymi króćcami


Króciec przyłączeniowy dla rur PVC

-osadzony w prefabrykacie
z kształtką przyłącną


Uszczelka

Podbudowa: beton B10


PRZĘKRÓJ A-A

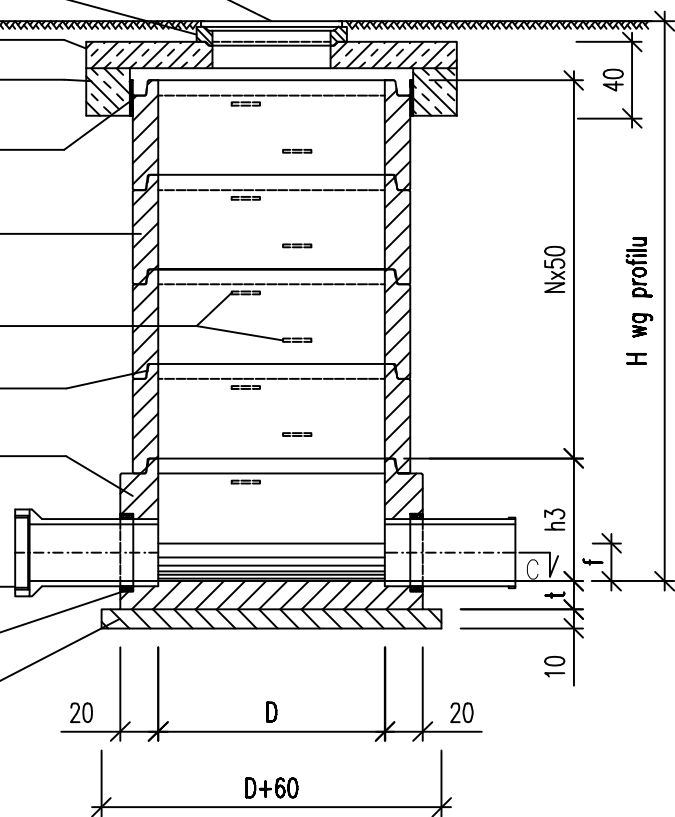


PRZĘKRÓJ B-B

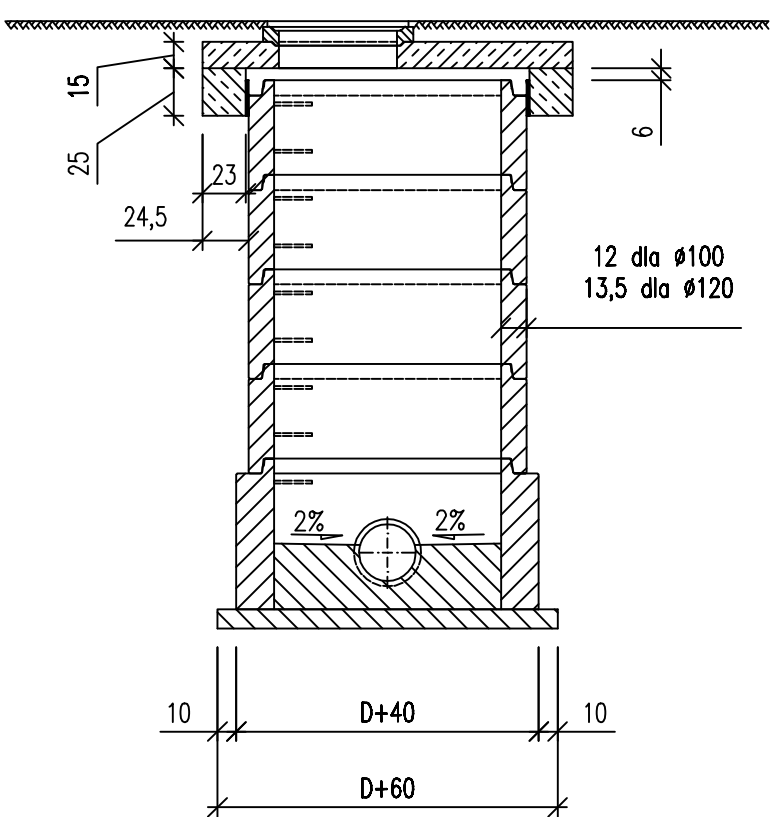

PRZĘKRÓJ C-C

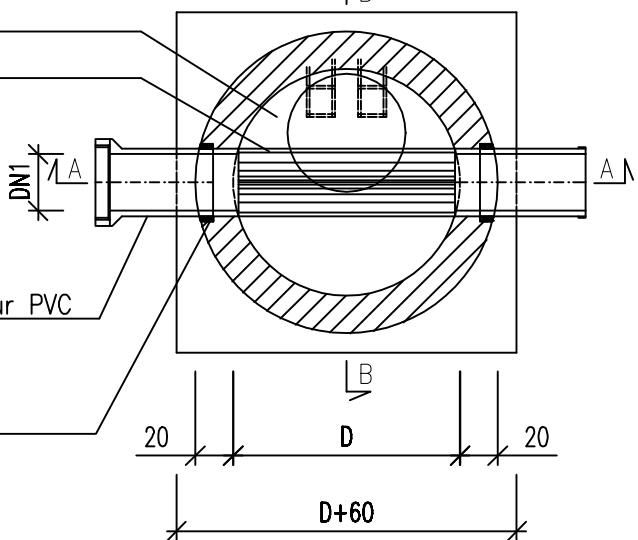

PRZĘKRÓJ C-C dla st. połączeniowych

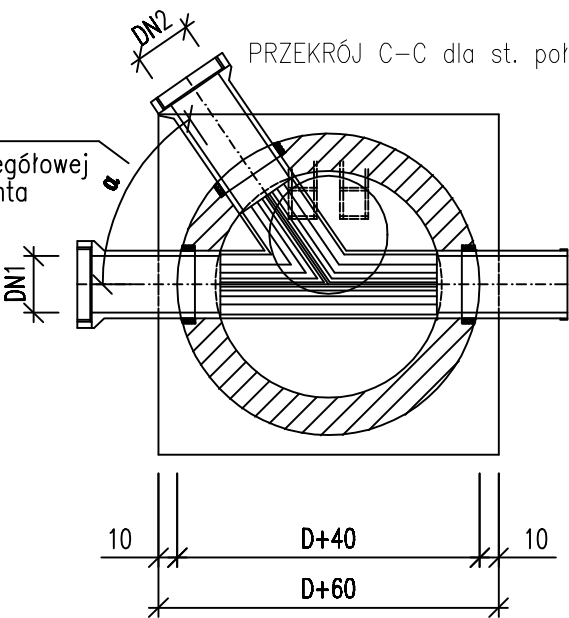

a - wg sytuacji
podać w specyfikacji szczegółowej
- zamówienie do producenta

IZOLACJA:
woda nieagresywna i słabo agresywna
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R",
2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorąco
woda średnio agresywna i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gruntowej nad podłożem:
B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej
b. zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0 m od podłoża:
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R",
2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM-1004
przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"
UWAGA:
- Komora musi spełniać wymogi
normy szczelności wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
- Realizacja prefabrykatów dla studni na założach
winna nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.

NAZWA				
PROJEKT PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU DROGOWEGO I PORTIERNI WJADOWEJ, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I TERENEM PARKU				
ADRES INWESTYCJI				
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITALA KLINICZNY NR 5 SUM 40-952 KATOWICE, UL. CEGLANA 35				
TRESC RYSUNKU				SKALA
STUDNIA KANALIZACYJNA - RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY				
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIEN		PODPIS
mgr inż. MACIEJ PAPIUREK		SLK/0090/POOS/03		
SPRAWDZ:				PODPIS
Inż. MARCIN NOWAK		233/02		
BRANŻA	ETAP	DATA	NR RYS.	STRONA
KANALIZACJA DESZCZOWA	PBW	08.03.2013	S-11	