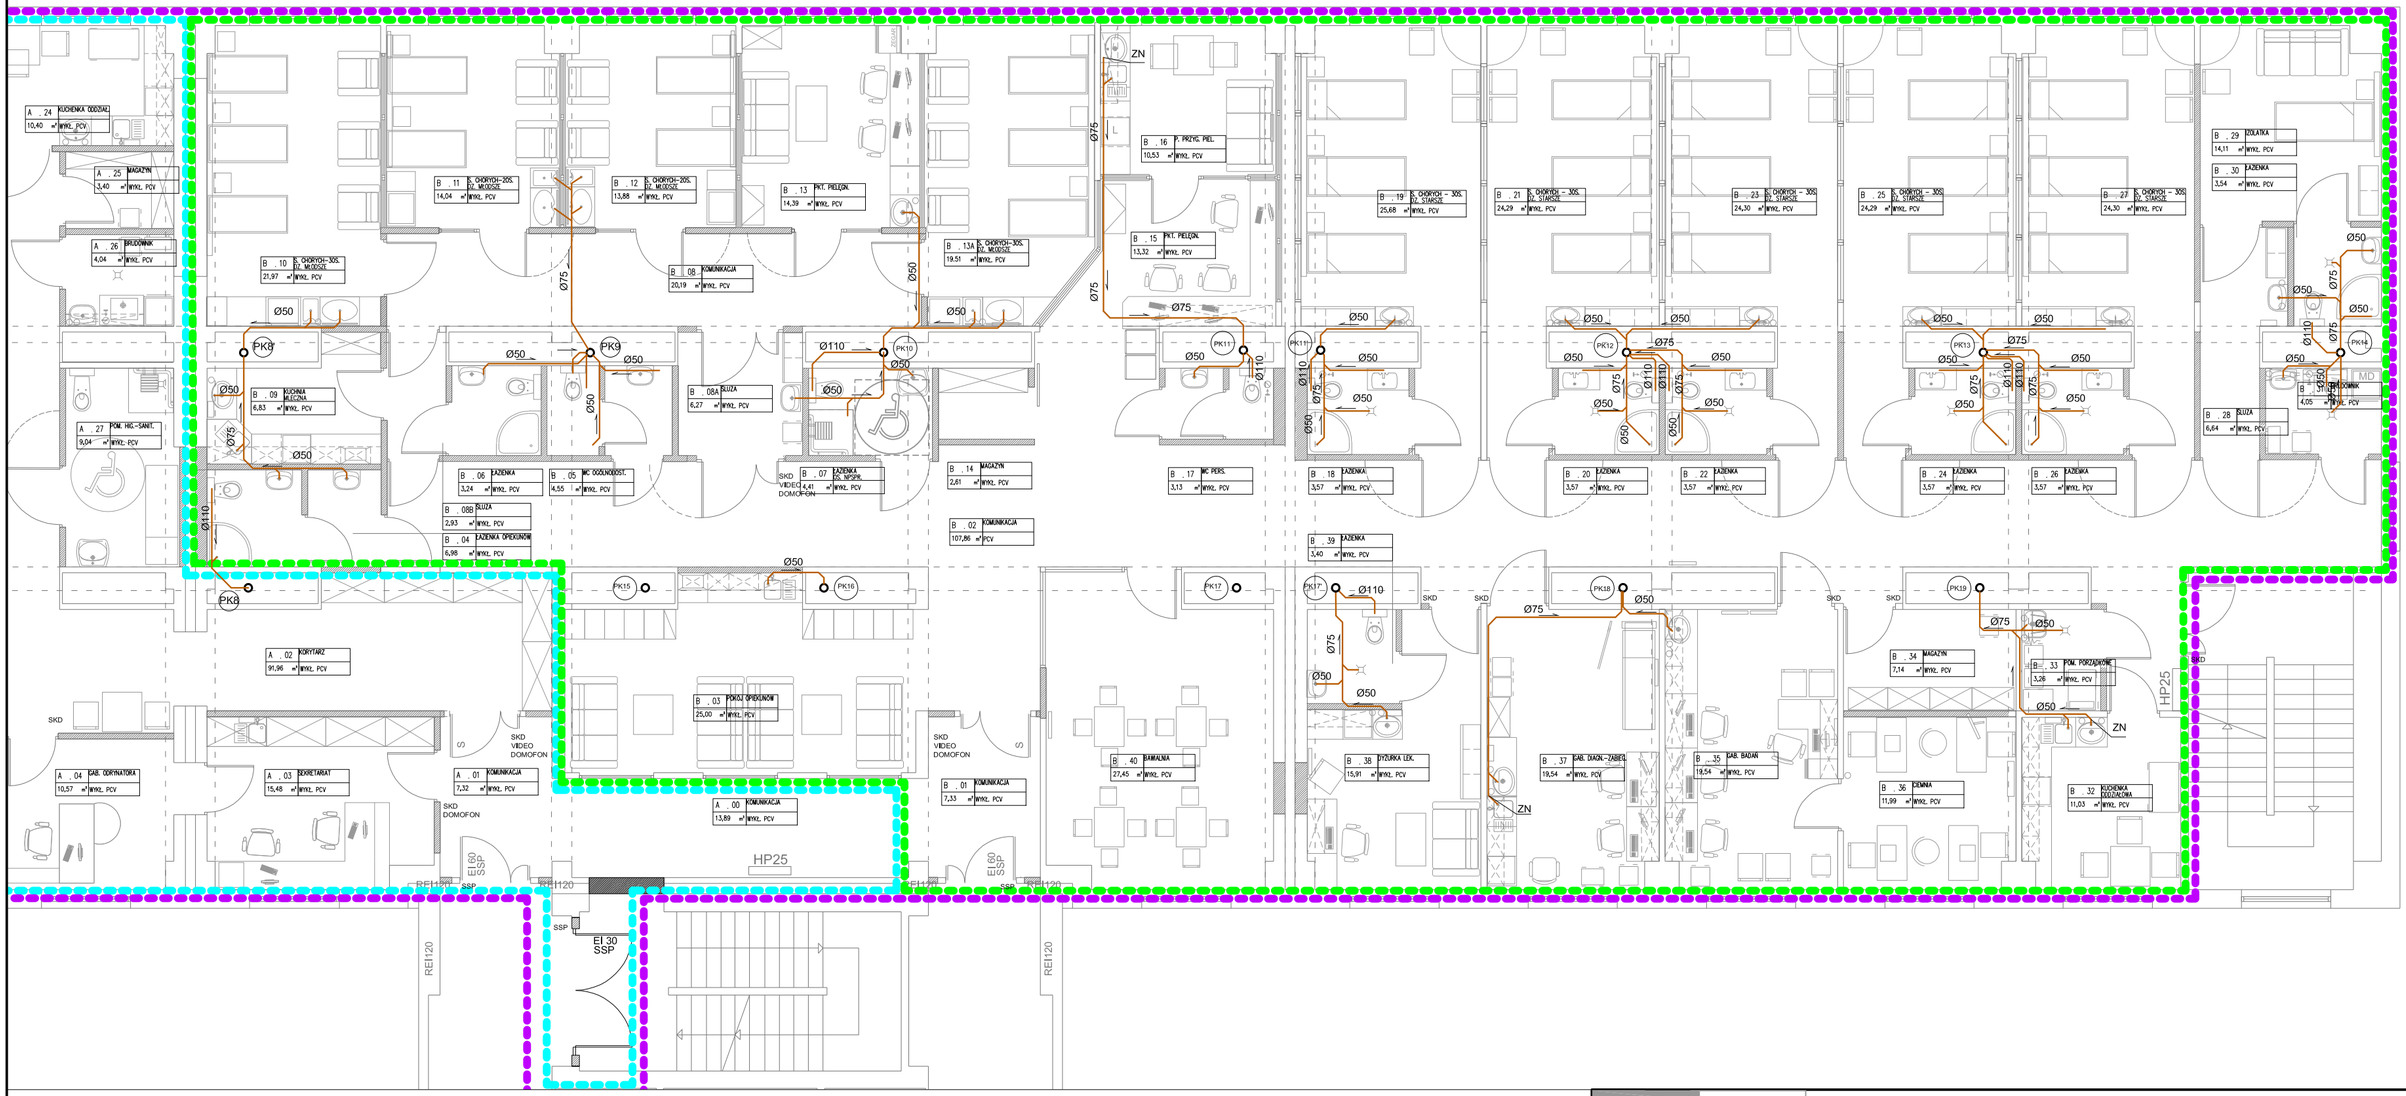

LEGENDA:

PK19 — Pion kanalizacyjny

Kanalizacja sanitarna

ZN — Zawór napowietrzający

UWAGI:
1. W pomieszczeniach w których zlokalizowane sa wpusty podłogowe należy wyprofilować spadki posadzki w kierunku wpusty.
2. Przejście przewodów przez przegrody budowlane (ściany/stropy) prowadzić w tulejach ochronnych, umożliwiających przemieszczanie sie przewodu w ścianie. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, niepowodującym uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie.
3. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć przepustami o klasie odporności ogniowej przegrody.
4. Przed przystąpieniem do motażu rurociągów instalacji kanalizacyjnej, należy sprawdzić możliwość ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach oraz ewentualne kolizje z innymi branżami.
5. Instalację prowadzoną pod stropem należy obudować płytami GK w miejscach gdzie nie ma sufitu podwieszanego. Obudowę instalacji należy wykonywać łącznie /instalacje sanitarne należy prowadzić razem wykonując wspólną obudowę.

Domiary wykonać na budowie.

ZAKRES OPRACOWANIA

I ETAP INWESTYCJI

II ETAP INWESTYCJI

meritum

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków, Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	Nazwisko	inż. Władysław Suszek	Podpis		Nr upr.	nr upr. 94-Km/73 w spec. instalacji i urządzeń sanitarnych	Data 11.2016
Opracował							

Stadium: PW

Skala: 1:100

Inwestor:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-514 Katowice

Inwestycja:
PRZEBUDOWA I PIĘTRA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO SUM W RAMACH MODERNIZACJI ODDZIAŁU OKULISTYKI DZIECIĘCEJ.

Lokalizacja:
UNIWESYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego
ŚLĄSKIEGO UNIWESYTETU MEDYCZNEGO
UL. Ceglana 35, 40-952 Katowice

Nazwa rysunku:
ODDZIAŁ B - RZUT - INSTALACJA KANALIZACJI

Branża: **SANITARNA**

Nr rys.: **WK/B/02**