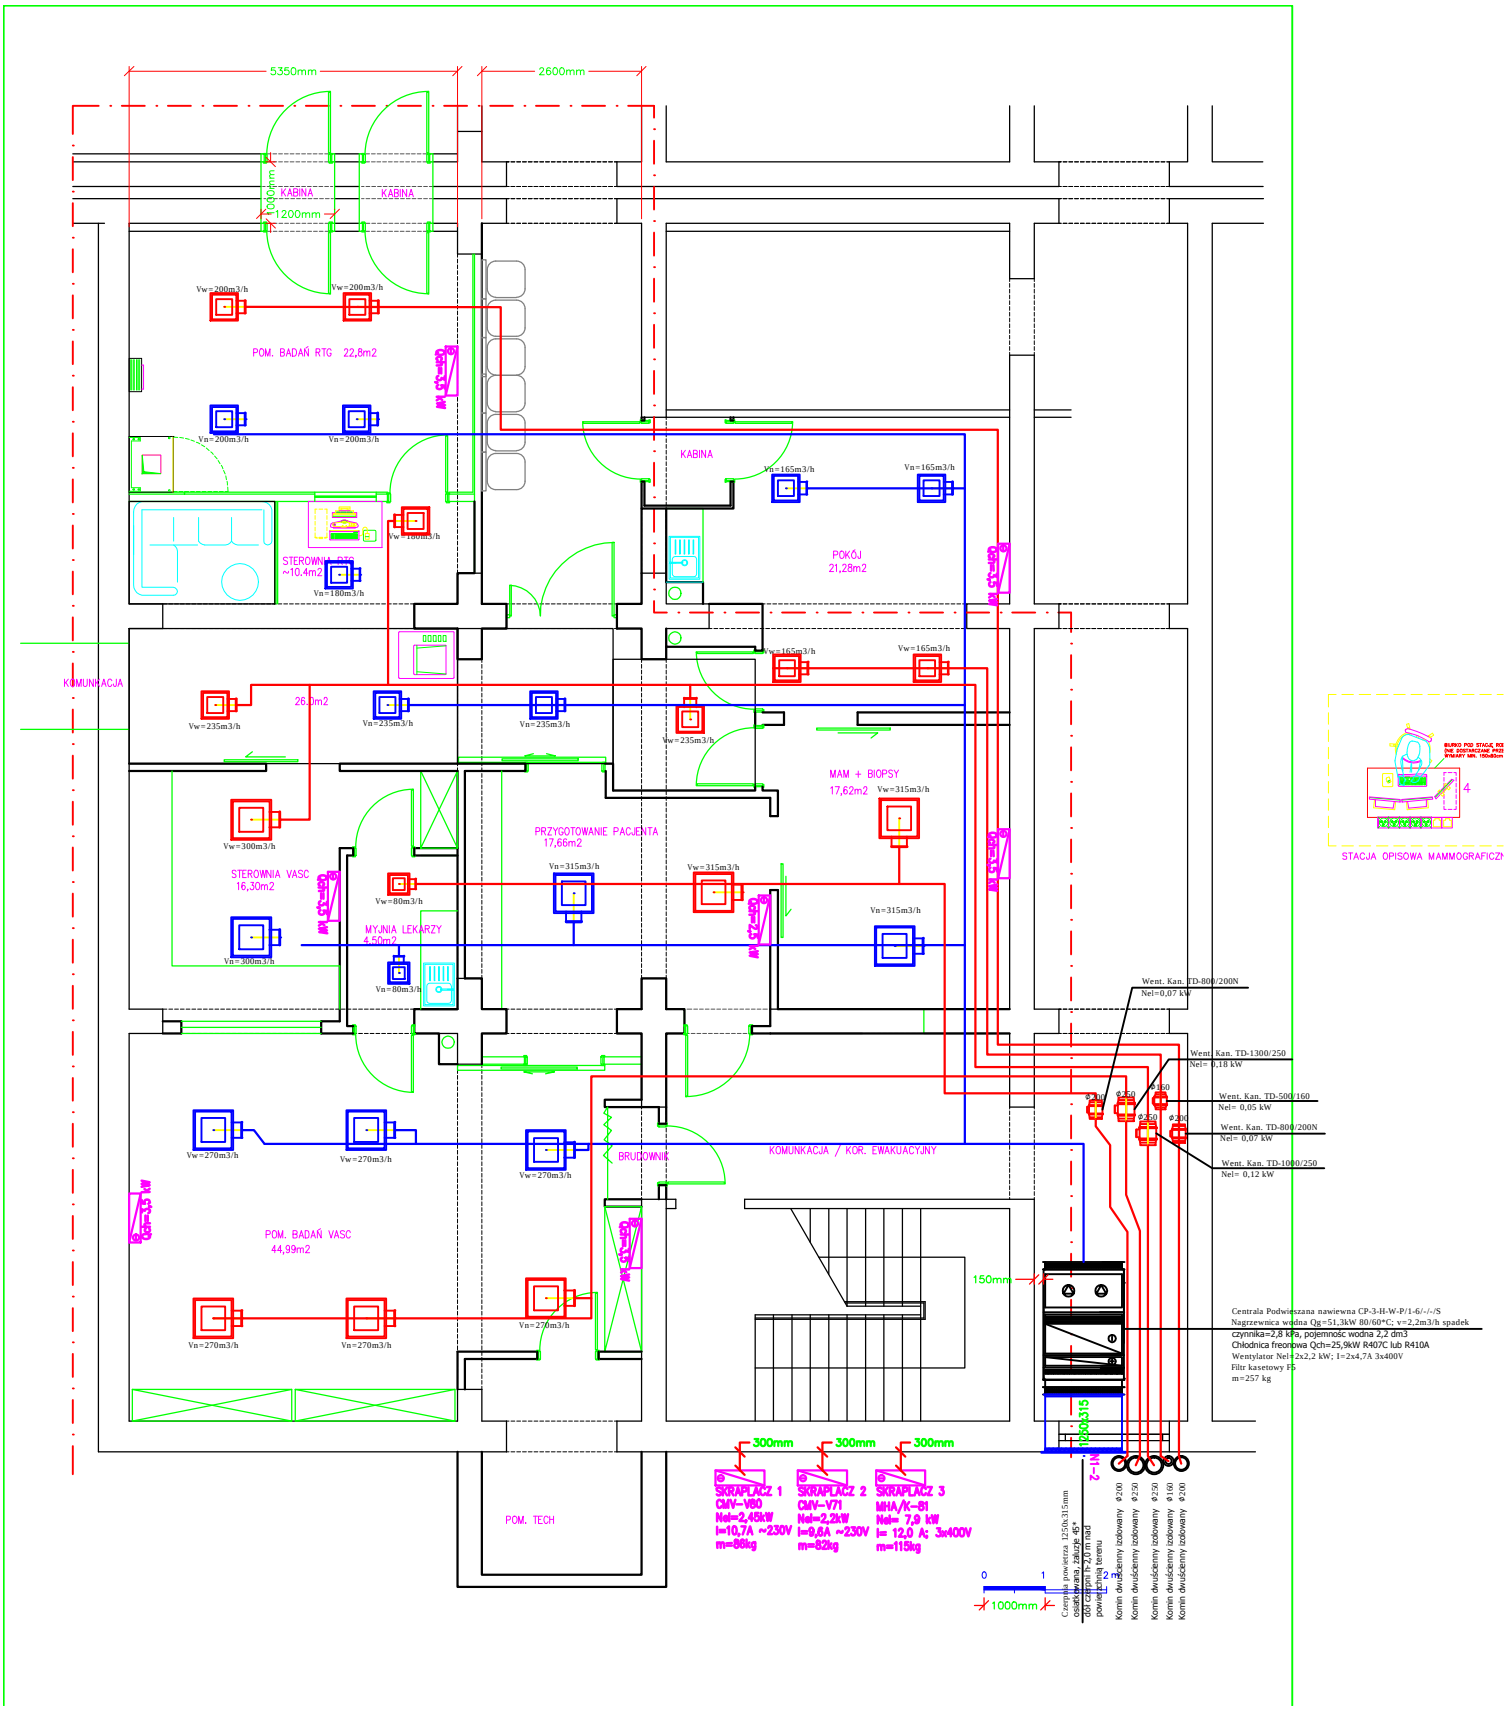
5350mm
2600mm
KABINA
KABINA
1200mm
1000mm
Vw=200m3/h
Vw=200m3/h
POM. BADAŃ RTG 22,8m2
Vn=200m3/h
Vn=200m3/h
Vw=180m3/h
STEROWNIA RTG ~10.4m2
Vn=180m3/h
KABINA
Vn=165m3/h
Vn=165m3/h
POKÓJ 21,28m2
Vw=165m3/h
Vw=165m3/h
KOMUNIKACJA
Vw=235m3/h
26.0m2
Vn=235m3/h
Vn=235m3/h
Vw=235m3/h
MAM + BIOPSY 17,62m2
Vw=315m3/h
Vw=300m3/h
PRZYGOTOWANIE PACJENTA 17,66m2
Vn=315m3/h
Vw=315m3/h
STEROWNIA VASC 16,30m2
Vw=80m3/h
Vn=315m3/h
Vw=300m3/h
MYJNIA LEKARZY 4,50m2
Vn=80m3/h
Went. Kan. TD-800/200N
Nel=0,07 kW
Went. Kan. TD-1300/250
Nel= 0,18 kW
Went. Kan. TD-500/160
Nel= 0,05 kW
Went. Kan. TD-800/200N
Nel= 0,07 kW
Went. Kan. TD-1000/250
Nel= 0,12 kW
Vw=270m3/h
Vw=270m3/h
Vw=270m3/h
BRUDOWNIK
KOMUNKACJA / KOR. EWAKUACYJNY
POM. BADAŃ VASC 44,99m2
150mm
Vn=270m3/h
Vn=270m3/h
Vn=270m3/h
POM. TECH
300mm
300mm
300mm
SKRAPLACZ 1
CMV-V60
Nel=2,45kW
I=10,7A ~230V
m=96kg
SKRAPLACZ 2
CMV-V71
Nel=2,2kW
I=9,6A ~230V
m=82kg
SKRAPLACZ 3
MHA/K-81
Nel= 7,9 kW
I= 12,0 A; 3x400V
m=115kg
Centrala nawiewna 1250x315mm
osadkowana, zalicze 45°
dot.cisnien h-2,0 m nad
powierzchnia terenu
Komin dwuścienny izolowany ø200
Komin dwuścienny izolowany ø250
Komin dwuścienny izolowany ø250
Komin dwuścienny izolowany ø160
Komin dwuścienny izolowany ø200
0
1
1000mm
Centrala Podwieszana nawiewna CP-3-H-W-P/1-6/-/-/S
Nagrzewnica wodna Qg=51,3kW 80/60°C; v=2,2m3/h spadek
czynnika=2,8 kPa, pojemność wodna 2,2 dm3
Chłodnica freonowa Qch=25,9kW R407C lub R410A
Wentylator Nel=2x2,2 kW; I=2x4,7A 3x400V
Filtr kasetowy F5
m=257 kg
STACJA OPISOWA MAMMOGRAFICZN